

ŽÁDOST o zřízení vodovodní přípojky

EVČO:

1. Identifikace připojované nemovitosti:

Nemovitost:	novostavba *) stávající objekt *) stávající EVČO **):		
Místo			
Ulice		Č.p./Č.o.	
Parcela č.	Katastr		

2. Vlastník nemovitosti (adresa pro korespondenci)

Jméno/Firma			
Ulice		Č.p./Č.o.	
Obec		PSČ:	
Telefon		RČ:	
IČ		DIČ:	
Bankovní spojení			
Souhlas se zasíláním elektronické fakturace	NE	ANO	email:
Způsob zasílání zálohových plateb	SIPO – spojové číslo : Příkaz k úhradě – číslo účtu: INKASO z účtu:	Výše měsíční zálohy:	
Zasílání přeplatků	na účet: na adresu vlastníka nemovitosti – plátce na korespondenční adresu odběratele		

3. Technické údaje

Vodoměrná šachta	ANO	NE	
Počet připojených obyvatel		Profil přípojky	
Způsob odkanalizování	do veřejné kanalizace VAK *) do veřejné kanalizace obce *)	jímka na vyvážení *) domovní ČOV *)	

4. Podklady k žádosti:

- Stavební povolení nebo Ohlášení dle §104 Stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění nebo Územní souhlas dle §96 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
- Projektová dokumentace
- Snímek pozemkové mapy
- Doklad o vlastnictví (kopii výpisu z katastru nemovitostí – starý max. 3 měsíce)
- Záloha 4.000,- Kč, v případě přípojky s vodoměrnou šachtou záloha 10.000,- Kč
- Vyjádření VAK
- Čestné prohlášení
- Tiskopis Objednávka prací - na odbočení s uzávěrem, od majitele vodovodního řádu dle §3, odst.1 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (pouze v případě, že majitel vodovodu je jiný než VAK Kroměříž, a.s.)

5. Další ujednání

6. Prohlášení žadatele:

Žádám o zřízení vodovodní přípojky pro nemovitost uvedenou v bodě 1. Prohlašuji, že jsem se seznámil s technickými podmínkami pro připojení na veřejný vodovod, uvedenými v této žádosti. Beru na vědomí, že dodávka vody pro nemovitost bude zahájena po uzavření Smlouvy o dodávce vody.
V Dne: podpis (razítko):

Evidence přihlášky		Pořadové číslo:
Přihlášku evidoval	dne	

*Orámovanou část vyplní přihlašovatel (žadatel), *) zvolte jednu z možností, **) doplní VAK*


Technické podmínky pro připojení na veřejný vodovod (dle Zákona č.274/2001Sb. a ČSN 75 5411)

1. Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru (§ 3, odst. 1).
2. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. (Mimo odbočení s uzávěrem, které je součástí vodovodu.)
3. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě na pozemku (§ 17, odst. 1)
4. Ochranné pásmo přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m. (§ 23, odst. 3a)
5. Odběratel nesmí přímo spojovat vnitřní vodovod připojený na veřejný vodovod s potrubím zásobovaným z jiného zdroje vody.
6. Při vypracování projektové dokumentace vod. přípojky musí být respektována ČSN 75 5411 vodovodní přípojky, ČSN 75 5401 navrhování vodovodního potrubí. Údaje k vypracování projektu si však vlastník nebo jím pověřený projektant vyžádá u provozovatele veřejného vodovodu.
7. Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel vodovodu nebo jím pověřená odborně způsobilá právnická či fyzická osoba.
8. Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná vodovodní přípojka, a to vždy s vodoměrnou soupravou.
9. Dodávka pitné vody bude zahájena (osazení vodoměru) poté, co majitel připojované nemovitosti dodá digitální zaměření vodovodní přípojky.


Polohopis přípojky (vyplní žadatel)	Zakreslení přípojky zaměstnancem VAK (mistrem)
Zákres provedl:	Dne:

SCHEMA MONTÁŽNÍ ŠACHTY VODOMĚRNÉ PŘÍPOJKY (v cm)

PŮDORYS

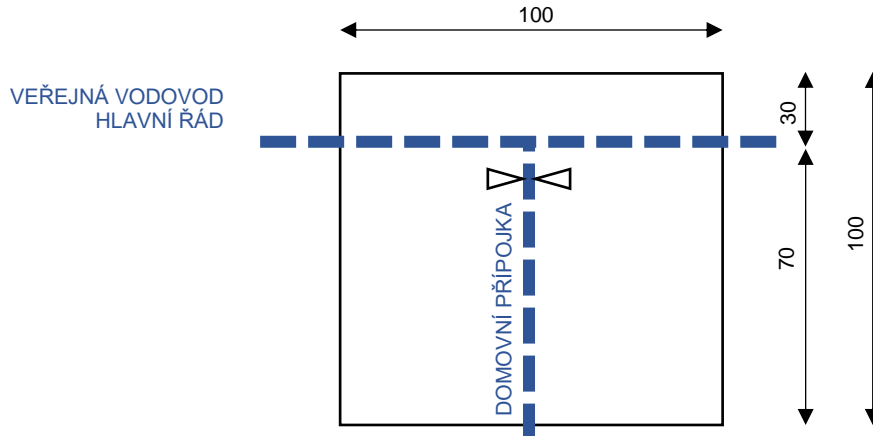


ŘEZ

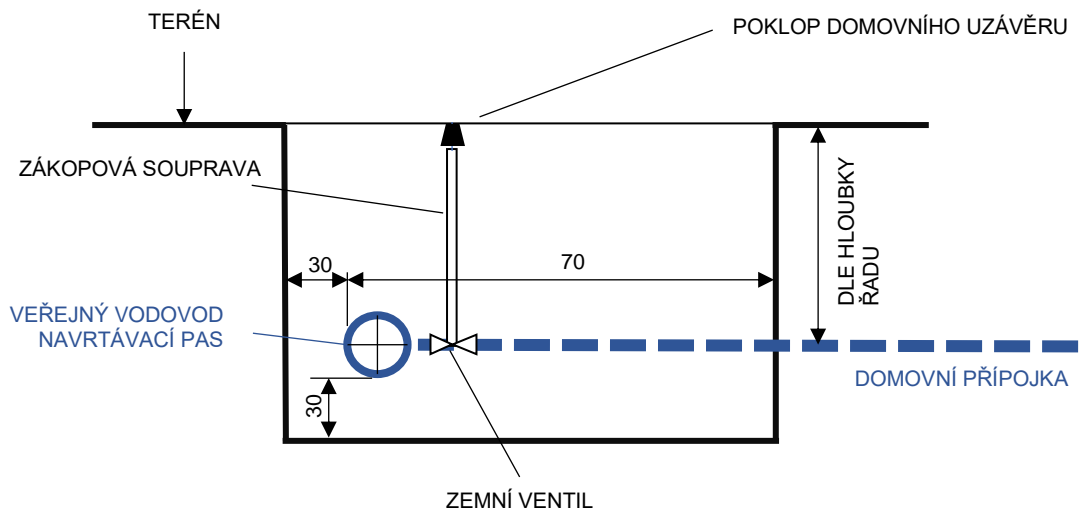

ROZMĚRY VODOMĚRNÉ ŠACHTY (v cm)

Pro běžný domovní vodoměr DN ¾"



VNITŘNÍ ROZMĚR: 120 / 80
 HLOUBKA: 140



VNITŘNÍ PRŮMĚR: 120
 HLOUBKA: 140

MATERIÁL: ZDĚNÁ, ŽELEZOBETONOVÁ, PLASTOVÁ
 DALŠÍ POŽADAVKY: VODOTĚSNÁ, ODVĚTRANÁ, NUTNÝ ŽEBŘÍK ČI STUPADLA, PRŮLEZ DO ŠACHTY ALESPŮŇ 60/60 cm, Ø 60 cm

Smlouva o provedení vodovodní přípojky

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Pověřený zástupce:

Zhotovitel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**
Se sídlem Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01 Kroměříž
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871
Zastoupená: Ing. Ladislavem Lejsalem, ředitelem společnosti
Bankovní spojení: KB Kroměříž Číslo účtu: 2002691/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

2. Předmět díla

- a. Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky při dodržení a splnění podmínek této smlouvy.
- b. Předmětem díla je zhotovení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty při dodržení zaměření při dodržení a splnění podmínek této smlouvy

3. Technické podmínky

- a. Výkopové práce včetně montážní jámy (viz. Schéma) budou připraveny na den:
- b. Vodoměr bude umístěn:
na zdi ve sklepě
ve vodoměrné šachtě
na zdi v
- c. Majitel provede fyzické odpojení případného vlastního zdroje na domovní vodovod (toto odpojení nenahrazuje zpětná klapka)

4. Termín zhotovení díla

Termín zhotovení díla je den, kdy byl předán předmět díla na základě Předávacího protokolu podepsaného odběratelem.

5. Cena díla

Cena za zřízení vodovodní přípojky bude fakturována podle skutečného provedení, tj. použitého materiálu, vynaložených nákladů na montáž, dopravu a geodetické zaměření, bez zemních a stavebních prací, které si objednatel provede na svůj náklad. DPH bude připočtena podle platných předpisů. Objednatel byl seznámen s ceníkem vodovodních přípojek s tím, že bere na vědomí, že konečná cena se bude řídit dle první věty.

6. Ostatní ujednání

Pokud objednatel nedodrží sjednané výše uvedené podmínky, zhotovitel je oprávněn odsunout dohodnutý termín plnění nebo odstoupit od této „Smlouvy o provedení vodovodní přípojky“. Odběratel je povinen si zajistit digitální zaměření vodovodní přípojky.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012Sb. v platném znění.

8. Doba platnosti

Tato smlouva se stává pro obě strany závaznou dnem jejího podpisu. Vystavuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele